


FRAMEX GLASS-LINE | СКЛЯНІ ОГОРОЖІ

[framex.ua](http://framex.ua)

# FRAMEX СКЛЯНІ ОГОРОДЖЕННЯ


## GLASS-LINE 02-2

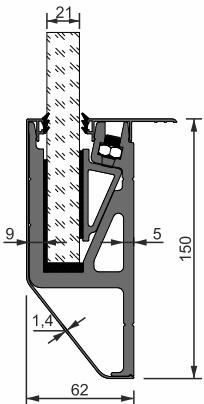

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	110 см
максимальная толщина скла	10+10+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	300 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення


## GLASS-LINE 02-1

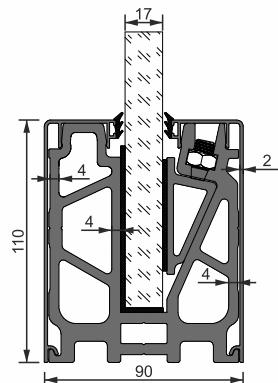

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	110 см
максимальная толщина скла	8+8+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	300 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення


## GLASS-LINE 01-2

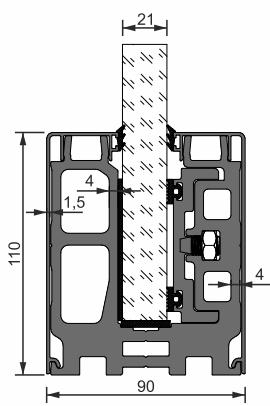

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	110 см
максимальная толщина скла	10+10+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	300 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення


## GLASS-LINE 02-6

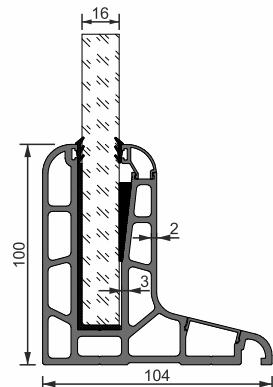

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	100 см
максимальная толщина скла	8+8+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	150 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення


## GLASS-LINE 02-4

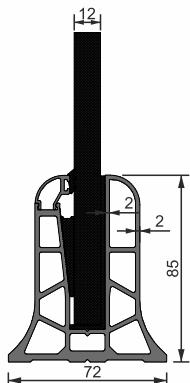

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	80 см
максимальная толщина скла	6+6+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	150 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення

## GLASS-LINE 02-5

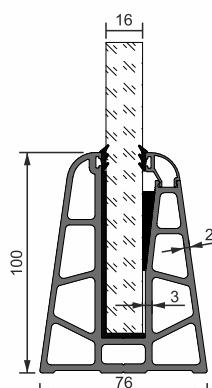

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	100 см
максимальная толщина скла	8+8+0,76\1,52
граничне навантаження на погонний метр огорожі	150 кг
варіанти покриття	анодований або порошкове покриття за шкалою RAL
матеріал ущільнення	синтетичний матеріал EPDM
застосування	огороження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщення

# ALUMO-LINE



Alumo-line – сучасна алюмінієва модульна система, що відрізняється особливою легкістю монтажу. Оптимальний вибір для встановлення огорож на комерційних та соціальних об'єктах, в агресивному кліматичному середовищі.

## ОПИС СИСТЕМИ

- Основні елементи системи: стійки, поручні, лієри, шарнірні пари та елементи для повороту поручня, можливе заповнення склом
- Верхнє, торцеве або бічне кріплення стійок до основи (підлоги, стіни, сходів) проводиться за допомогою анкерів та спеціального клею, що герметично зміцнює анкер в отворі
- Можливе використання поручня самостійно, без стійок, тоді поручень кріпиться просто до стіни
- Глибоке анодування алюмінію захищає від впливу опадів та перепаду температур

ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»  
20708, Черкаська обл., м. Сміла  
вул. Мазура, 24/7  
тел.: 0 800 21 00 21

СКАНУЙТЕ ТУТ  
для детальної  
інформації

