





ВІКОННО-ДВЕРНІ СИСТЕМИ З ПВХ

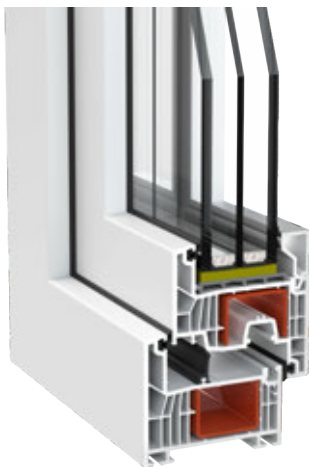

FRAMEX 80 MD

віконно-дверна система

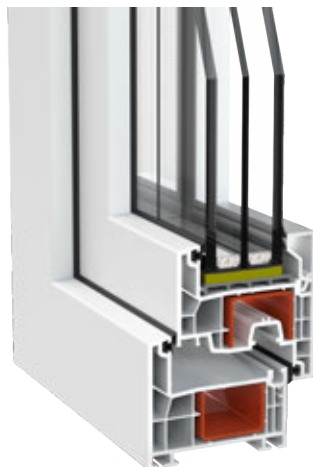

FRAMEX 80 AD

віконно-дверна система


ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ
tel.: 0 800 21-00-21
e-mail: info@framex.ua

СКАНУЙТЕ ТУТ
для детальної
інформації




Віконна група Framex 80 MD


Framex



871010 Рама MD




872010 Стулка віконна MD

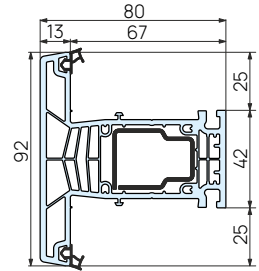


873010 Імпост MD


Штапики




874624 Штапик
під склопакет 24 мм



874644 Штапик
під склопакет 42 мм




874648 Штапик
під склопакет 48 мм




874652 Штапик
під склопакет 50 мм


Дверна група Framex 80



872040 Стулка дверна
внутрішнього відчинення



872020 Стулка дверна
зовнішнього відчинення

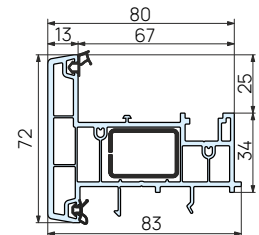


873020 Штульп


Комплектуючі




FR 80 З'єднувач
імпоста MD




FR 80AD З'єднувач
імпоста AD




876510 Вкладиш
фальцевий




226198 Кутовий з'єднувач
(40x50) дверної стулки




809341 Заглушки штульпа (комплект)




806901 Адаптери порога (комплект)

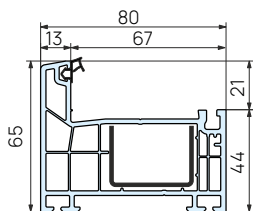

871005 Рама AD




872005 Стулка віконна AD

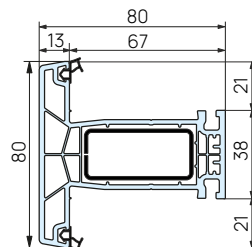


873005 Імпост AD


Додаткові профілі




875025 Розширювач 25



875050 Розширювач 50




876030 Профіль підставочний 30




875120 З'єднувач кутовий 90°



805001 З'єднувач балконний




805002 З'єднувач-нашільник




805003 З'єднувач пілястровий




805004 З'єднувач 7 мм




875110 З'єднувач Н-подібний



875140 Адаптер еркерного з'єднувача





805130 Еркерний з'єднувач



805140 Адаптер еркерного з'єднувача



Система **Framex 80 MD**

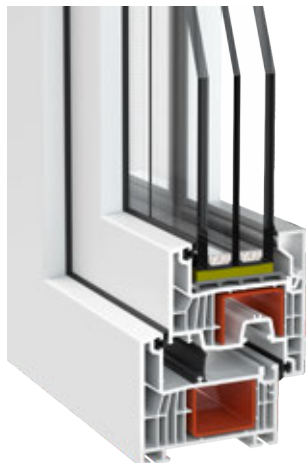



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	7
монтажна глибина	80 мм
Uf	1,1 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,7 W/m ² K
система ущільнення	3 контури
товщина заповнення	42, 48, 50 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	*3000x3000 мм
мах. розміри:	
– віконної стулки	*1600x2900 мм
захист від злому	RC2

Тільки для
склопакета 43 мм



Система **Framex 80 AD**

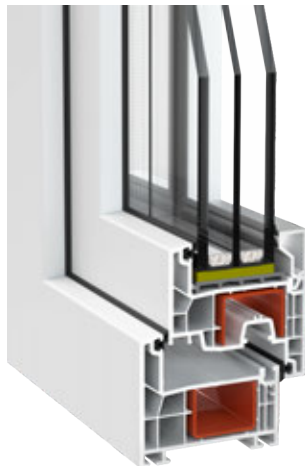

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

кількість камер профілю	5
монтажна глибина	80 мм
Uf	1,25 W/m ² K
Ug	0,5 W/m ² K
Uw	0,75 W/m ² K
система ущільнення	2 контури
товщина заповнення	24, 42, 48, 50 мм
мін. розміри конструкції	400x400 мм
мах. розміри конструкції	*3000x3000 мм
мах. розміри:	
– віконної стулки	*1600x2900 мм
захист від злому	RC2

*Примітки

Розміри конструкції вказані для конструкцій білого кольору.

Для ламінованих конструкцій максимальні розміри стулки менші на 10%.

Для конструкцій білого кольору, монтаж яких здійснюватиметься на південній стороні, максимальні розміри стулки менші на 15%.

Для ламінованих конструкцій, монтаж яких здійснюватиметься на південній стороні, максимальні розміри стулки менші на 20%.